

SMITH

PALLEREOLER

**ET ENKELT
SYSTEM
TIL AL SLAGS
GODS**



EN PROFESSIONEL LAGERLØSNING DER TAGER HENSYN TIL GODSETS STØRRELSE, FORM OG VÆGT

SMITH INDUSTRI har produktudviklet en pallereol, der er blandt markedets mest foretrukne. Med systemets konstruktion og materialevalg opnås optimal styrke og sikkerhed, samtidig med at fleksibiliteten og anvendeligheden er bedst mulig. Et pallereol-system, der demonstrerer 30 års erfaring.

Bærebjælkerne i SMITH Pallereoler er udført i kraftige IPE profiler, som forsynes med et låsestykke med sikkerhedstap – jo større belastning, jo bedre aflåsning.

Som en yderligere sikring af bjælkerne isættes en stålsplit, der under alle forhold sikrer, at bjælkerne ikke kan løftes af stigerne.



Selv ved meget store belastninger kan anvendes IPE bjælker med minimal højde – det betyder optimal udnyttelse af pallepladsen.

Stigerne er udført i kraftige, kantbukkede profiler i 2,5 mm tykkelse. De 95 mm brede sti-geben er udstanset med huller i 100 mm interval og forsynet med fodplade til bolt for fastgørelse i gulv.

Bjælker og stiger er zinkfosfateret og pulverlakeret, og derfor særdeles modstandsdygtige.

Vore tekniske konsulenter rådgiver gerne, og vi kan altid tilbyde en optimal løsning, uanset godstype.


SMITH PALLEREOL

For opbevaring
af Europapaller.
Valtor Industri A/S
Silkeborg



SMITH BRÆDDE- REOL

For lodret opbevaring
og placering af
brædder, lister og
rør samt andet land-
gods.
Fejersen
Byggeentreprise ApS,
Roskilde.

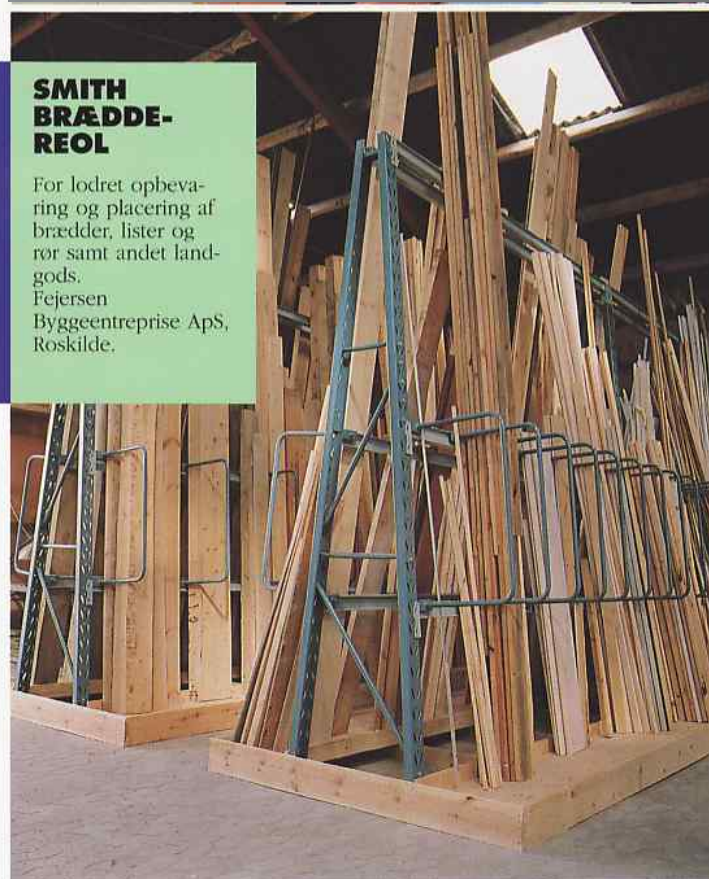

SMITH GENNEM- LØBSREOL

Med bremseruller, palleseparering og endestop. Fungerer efter "først ind - først ud" princippet. AMU-centret, Thisted.

SMITH KABEL- TROMLE REOL

Konstruktionen sikrer en enkel og betjeningslet afrulning. De kommunale Værker, Elforsyningen, Herning

SMITH PALLEREOL- LAGER

Traditionel opstilling. Naturgas Fyn, Odense

SMITH DYBDE- STABLINGS- REOL


Til kompaktlagring af varer, som ikke tåler blokstabling. Kraft Foods, Nr. Åby.

SMITH MEZZANIN

Også kaldet "indskudt etage". Her en traditionelt opbygget mezzanin på 38 x 6 m. Udført i kraftige IPE bjælker. Randers Kommunale Værker.

TILBEHØR

Eksempler fra vort omfattende tilbehørsprogram. Med dette udstyr kan reolerne bygges til at opfylde ethvert behov. Se også brochuren for Storfagsreoler.

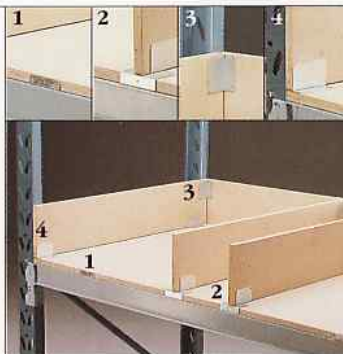

Plukkehylde opbygget i 19 mm spånplade med beslag



Plukkehylde




Hjørnebeskytter




Hyldeknaegte, tværbjælker



Pallebagstop

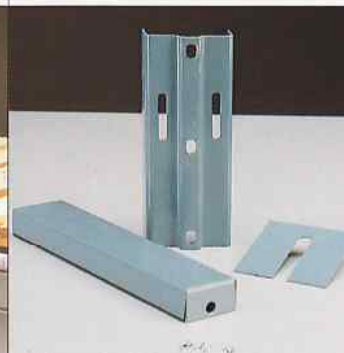

Søjlesamlestykke, afstandsstykke, nivelleringsplade

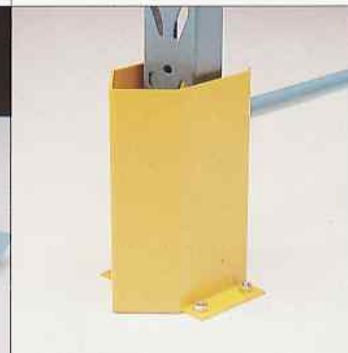

Søjlebeskytter



Tromleholder, tromlestop



V-rumdeler, rundeler



Gavlstigebeskytter




Hjørnebeskytter kraftig

STIGER



Stiger leveres i dybder af 600, 800, 1000 og 1200 mm. De leveres i højder fra 1500 mm og op efter med 500 mm interval. Udførelser til belastninger op til 12 tons. Andre dybder og højder leveres på bestilling.

BJÆLKER



IPE bjælker - sikrer dit lager. Markedets mindste nedbøjning!

TRUCKVÆRN




SMITH Truckværn – type Sigma. Fremstilles efter opgave.

**SMITH PALLEREOLER
- SIKRE LAGERLØSNINGER**



BELASTNING

Følgende forhold skal iagttages:

1. Alle paller skal være hele og beregnet til pallens vægt.
2. Alle paller skal placeres korrekt på pallerne.
3. Alle bjælker og stiger skal være forsynet med belastningsskilt.
4. Alle bjælker skal være sikret med sikringssplit.
5. Beskadige bjælker, stigebein, diagonaler og traverser skal straks udskiftes.
6. Alle pallereoler skal være fastgjort til underlaget.

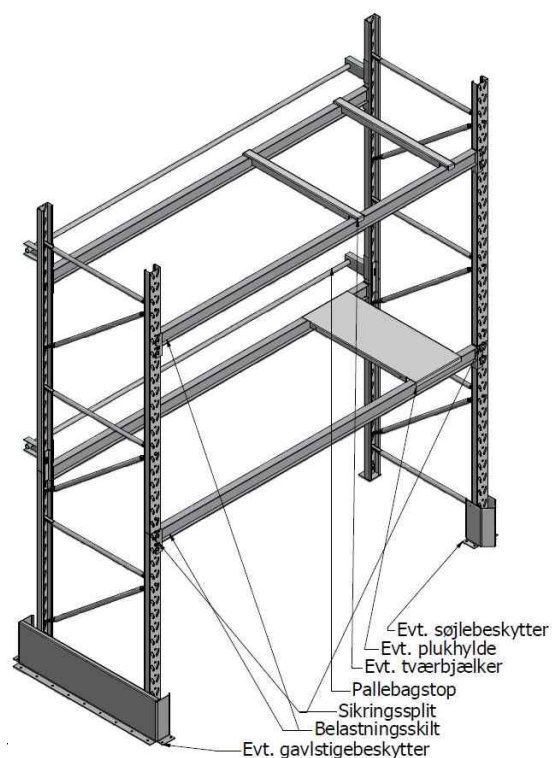

Tilladelig belastningskapacitet pr. stige

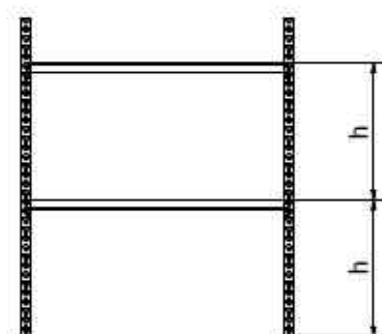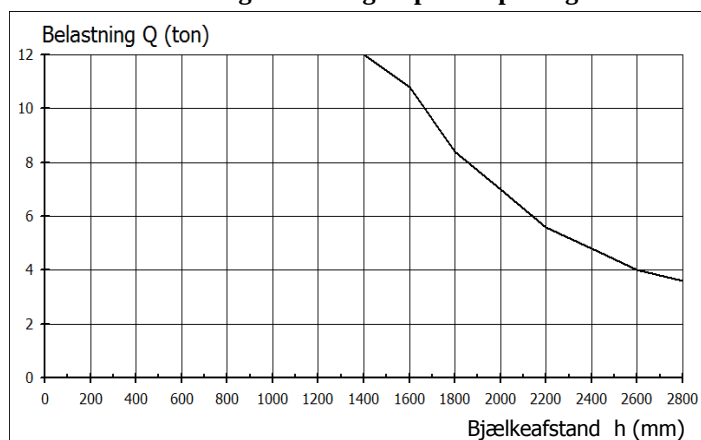

Tilladelig jævnt fordelt last pr. bjælkepar

Bjælketype	IPE 80	IPE 100	IPE 120	IPE 140
Bjækelængde				
1000 mm	4150 kg	7000 kg	7500 kg	7500 kg
1900 mm	2200 kg	3750 kg	5800 kg	7500 kg
2800 mm	1150 kg	2400 kg	3950 kg	5700 kg