



Matadorvægge

Teknisk vejledning

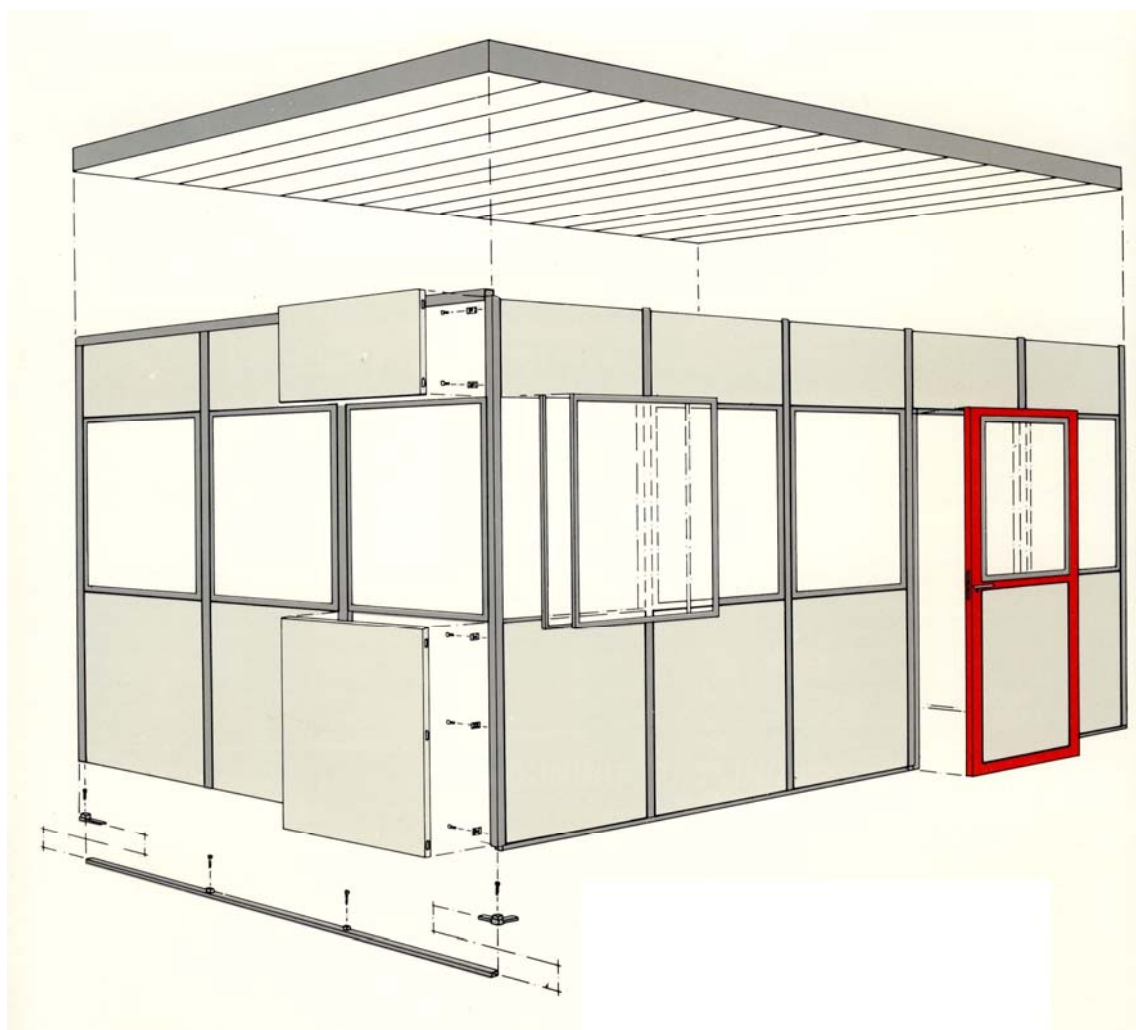

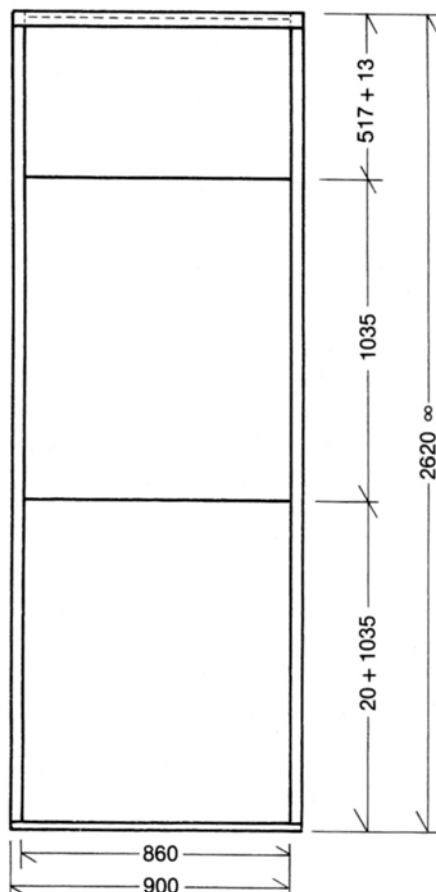

Stål vægkassetter

Standard kassetter
med ombuk på alle fire sider

Højde:

1/2 højde = 517 mm
1/1 højde = 1035 mm


Bredde:


1/4 bredde = 185 mm
1/2 bredde = 410 mm
3/4 bredde = 635 mm
1/1 bredde = 860 mm
(Kan også fremstilles perforeret)

Vægprofiler (stolper)

Udv. mål - Matr. tykkelse

60 × 40 mm - 2 mm
60 × 40 mm - 3 mm
60 × 60 mm - 2,75 mm
Væghøjde op til 10 m.

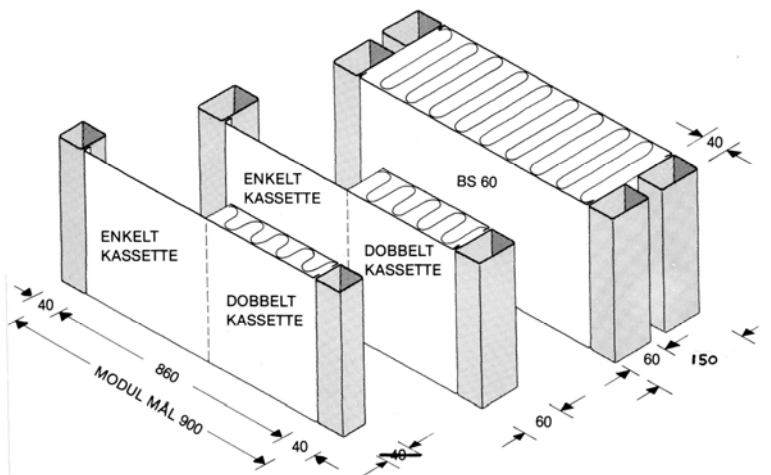


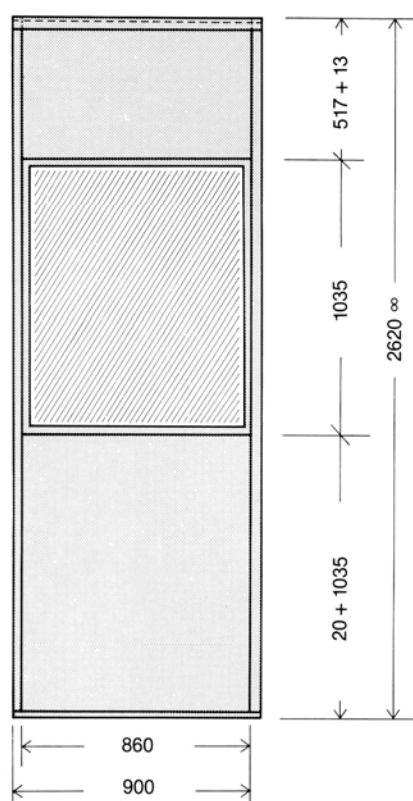


Standard vinduer

1035 x 860 mm

Alle MATADOR SYSTEMET's vinduer kan flyttes individuelt.

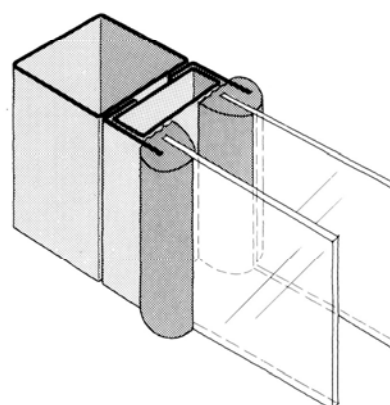

ENKELT GLAS



ENKELT GLAS




DOBBELT GLAS




THERMOGLAS



ENKELT GLAS




DOBBELT GLAS



3 LAG GLAS



Modulære kombinationsmuligheder

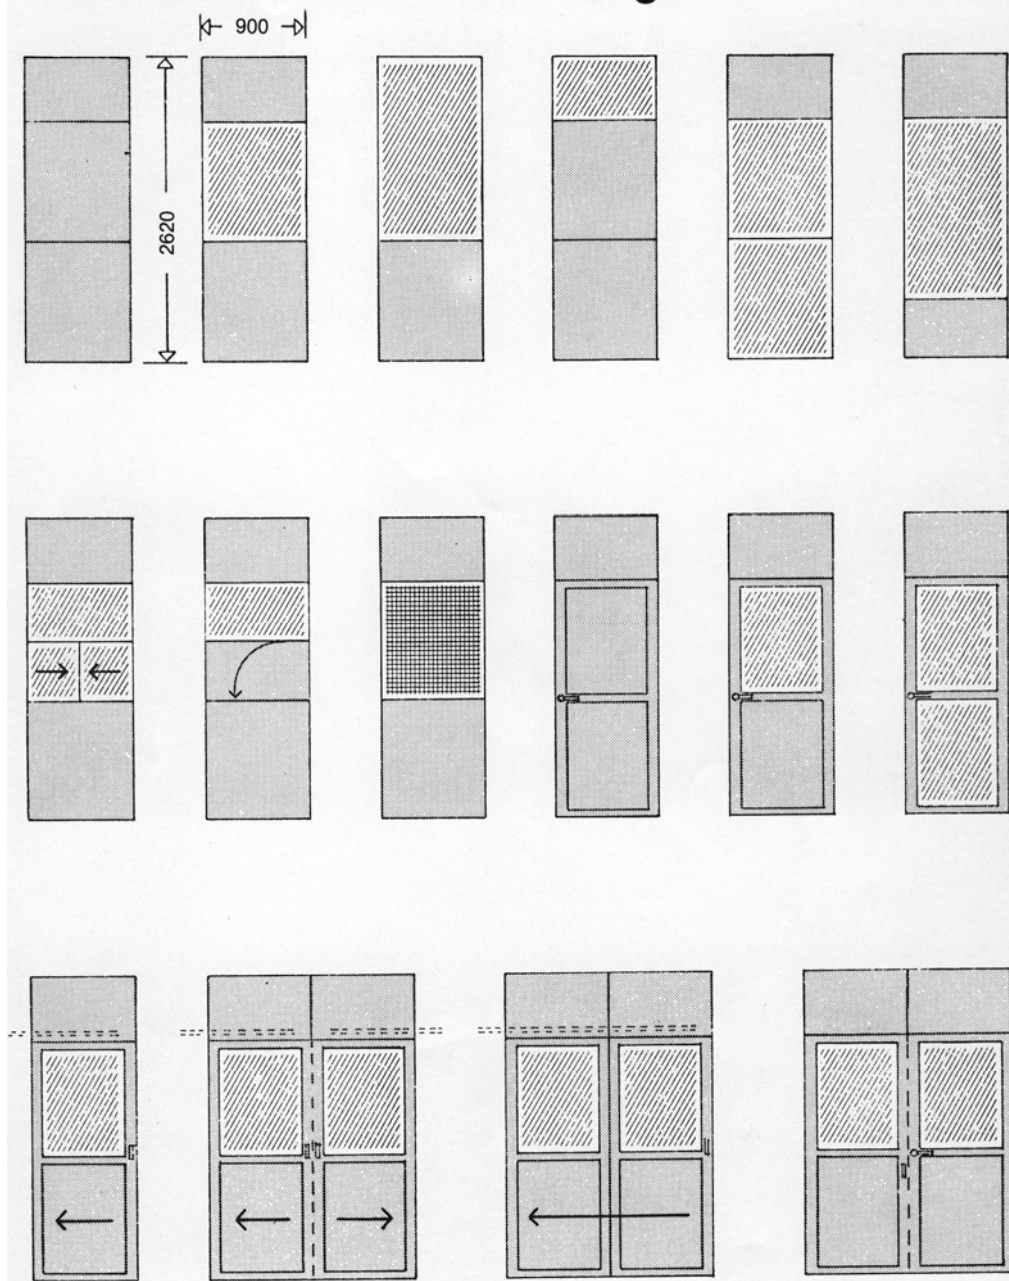

Højdemål med standardkassetter

ALLE MÅL ER FRA UNDERSIDE AF GULVPROFIL TIL OVERKANT AF CASSETTE


10370 ⇒										10
9852 ⇒										9½
9335 ⇒										9
8817 ⇒										8½
8300 ⇒										8
7782 ⇒										7½
7265 ⇒										7
6747 ⇒										6½
6230 ⇒										6
5712 ⇒										5½
5195 ⇒										5
4677 ⇒										4½
4160 ⇒										4
3642 ⇒										3½
3125 ⇒										3
2607 ⇒										2½
2090 ⇒										2
1572 ⇒										1½
1055 ⇒										1
537 ⇒										½
20 mm REKTANGULÆR GULVPROFIL ⇒										

Samlingsdetaljer **Hurtig og let opstilling og flytning** – alle vægkassetter kan flyttes individuelt


① **Clips:** for montage af kassetter på vægprofiler

② **M5 sæt skrue,** blank forsinket


③ **Udstansning i kassette ombuk**

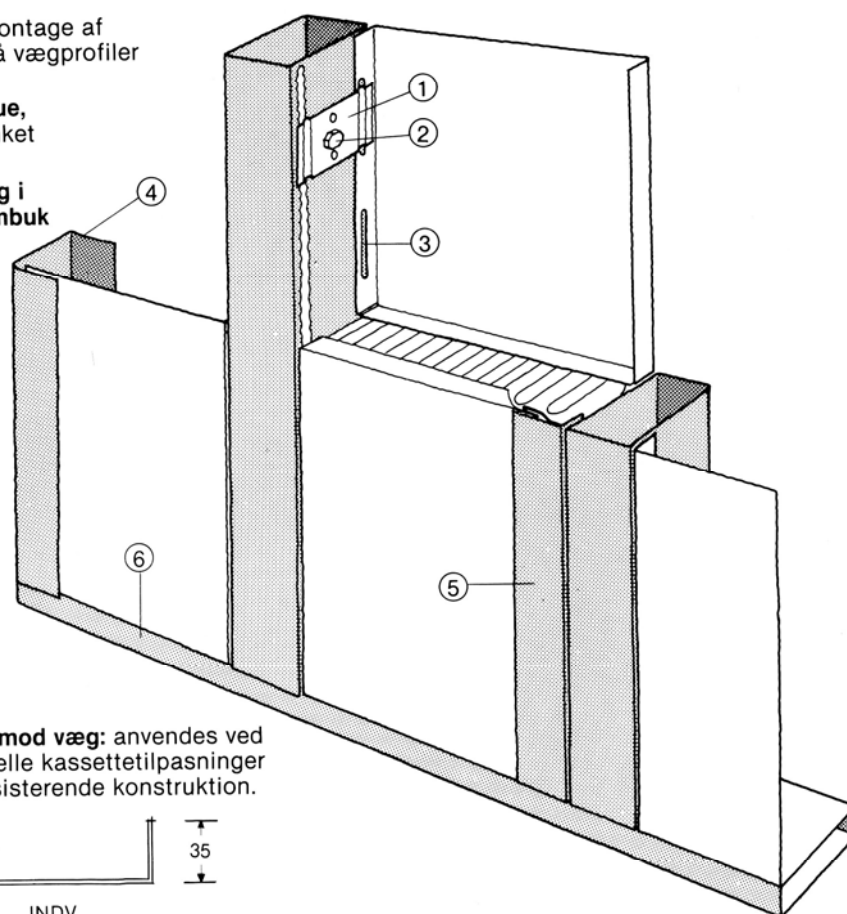

④ **U-profil mod væg:** anvendes ved individuelle kassettilpasninger mod eksisterende konstruktion.

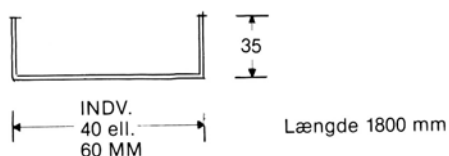


⑤ **Tilpasningsstykke for væg-kassette:** ved individuelle kassettemål mellem vægprofiler

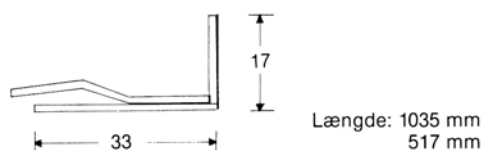


⑥ **Gulvprofil**

Samlingsdetaljer top-gulv





Hurtig og let opstilling og flytning

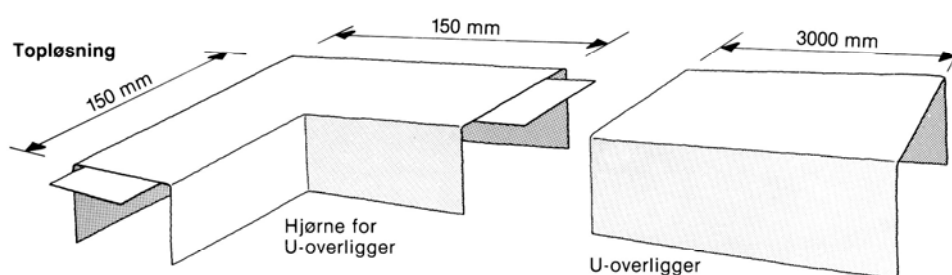

Komponent	Format i mm	Matr. tykkelse
U-overligger (standardlængde: 3000 mm)	50 x 70 x 50	3 mm
Hjørne for overligger	50 x 70 x 50	3 mm
Laske for gulvprofil	60 x 20	2 mm
	Format i mm	Vægprofil format
Fodstykke for vægprofil	60 x 20 x 2 60 x 20 x 2 60 x 20 x 2	60 x 60 x 3 60 x 40 x 3 60 x 40 x 2
Gulvprofil for vægprofil (standardlængde 2700 mm) (med styr for vægprofil)	60 x 20 x 2 60 x 20 x 2	60 x 40 x 3 60 x 40 x 2

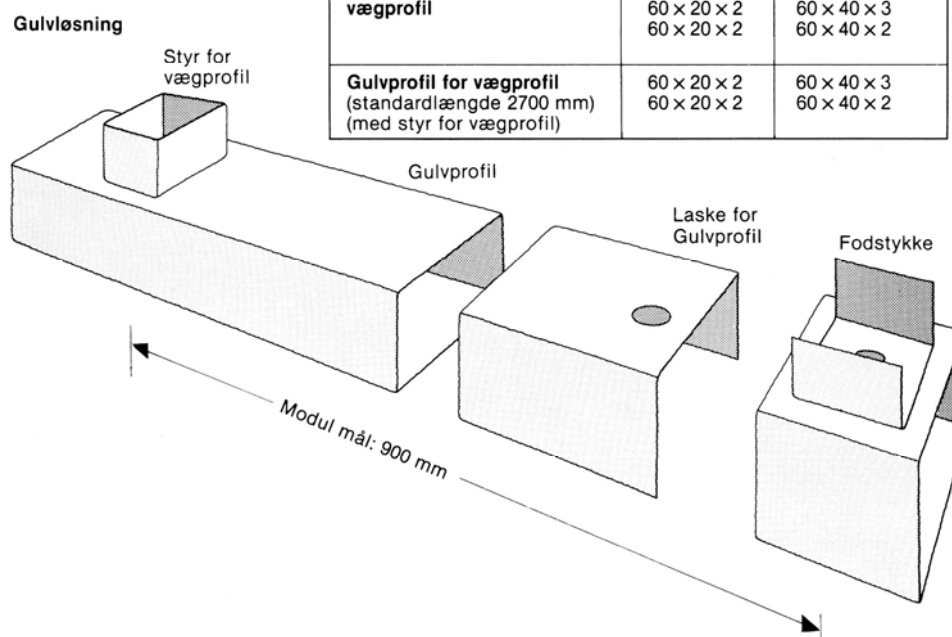

Modulære døre

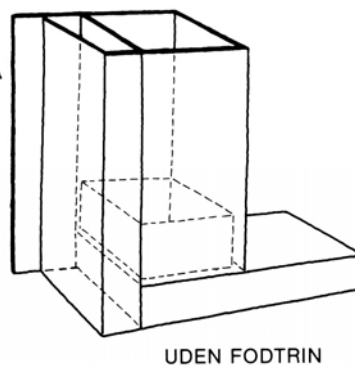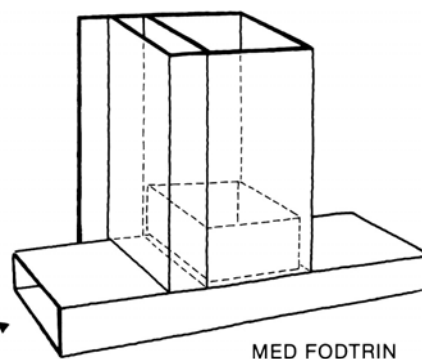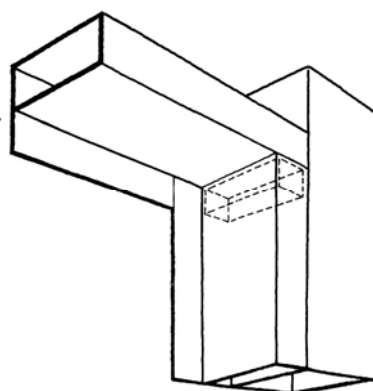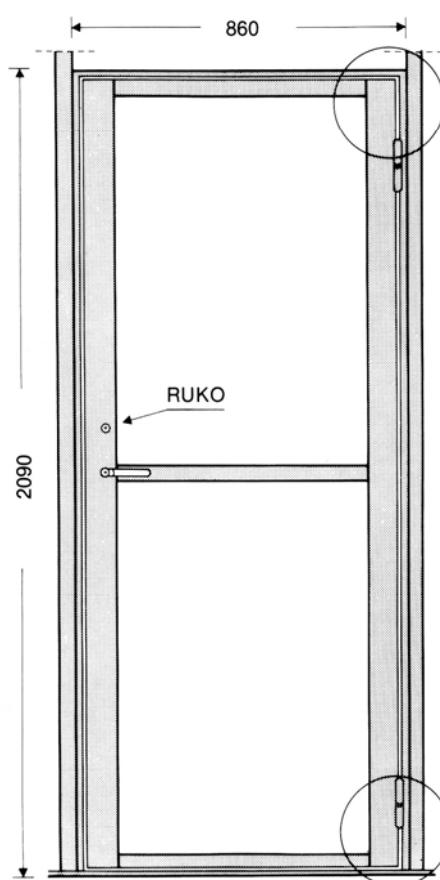


Kombinationsmuligheder

1. Enkelt dør, hængslet
(med eller uden fodtrin)
2. Enkelt skydedør
3. Dobbelt skydedør ($\longleftrightarrow$)
4. Tofløjet skydedør
5. Dobbelt dør, hængslet
(bredde: 1/2, 1, 1 1/2
eller 2 moduler)

Alle døre kan leveres i højde
op til 2 1/2 moduler.




Matadorvægge

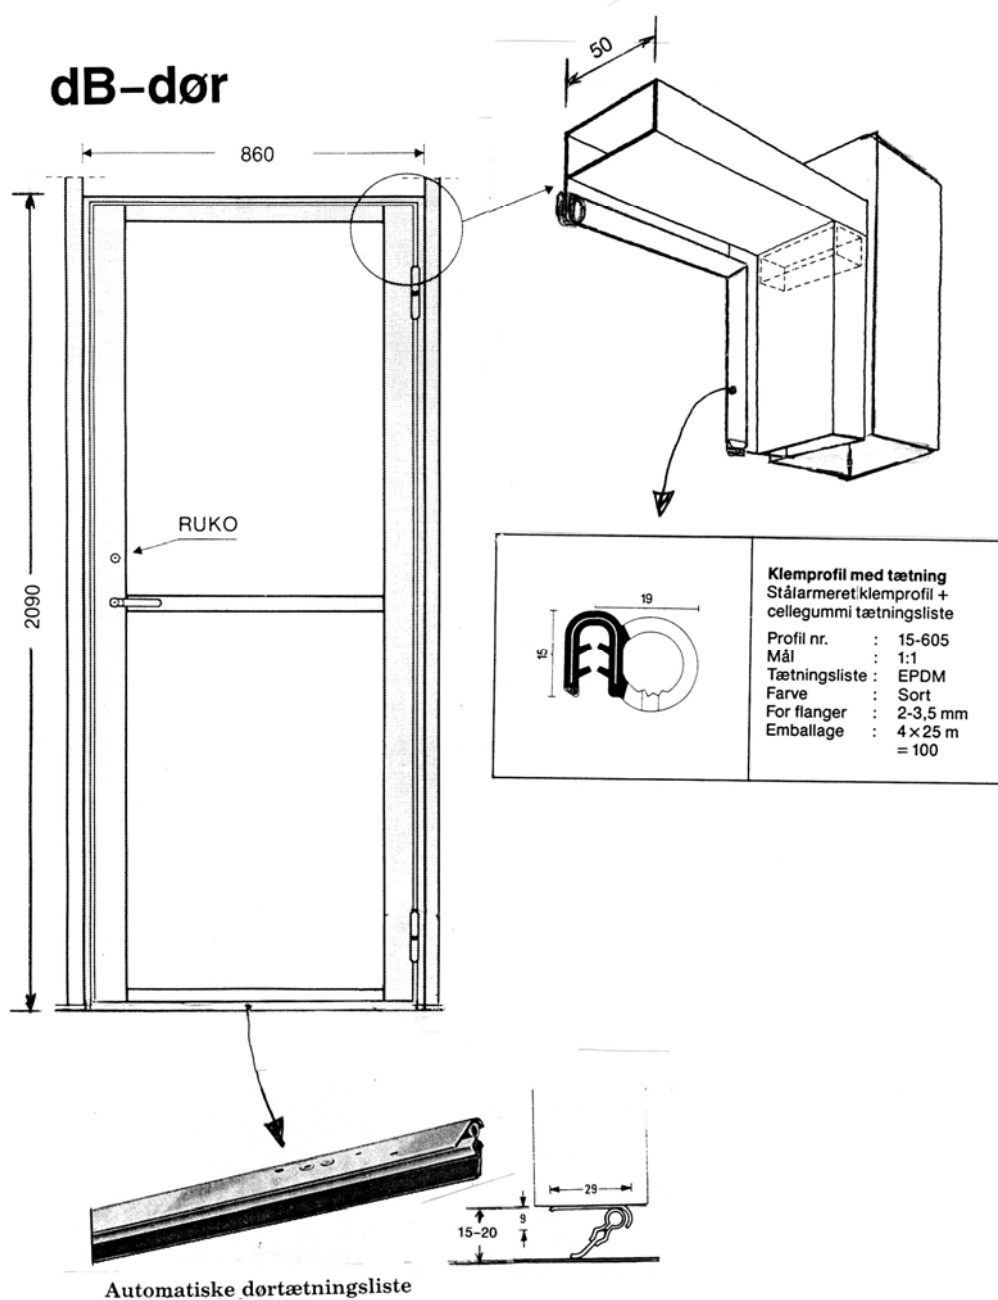


Matadorvægge




Skydedør

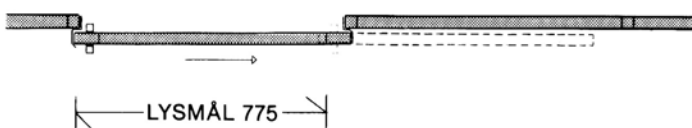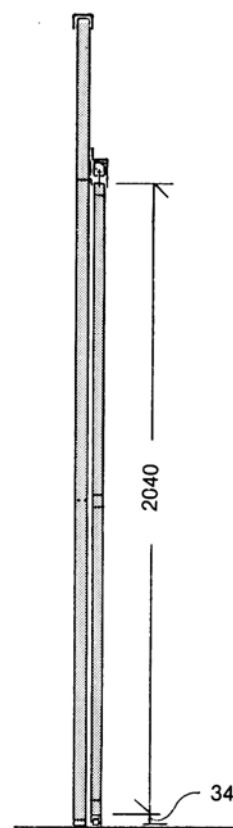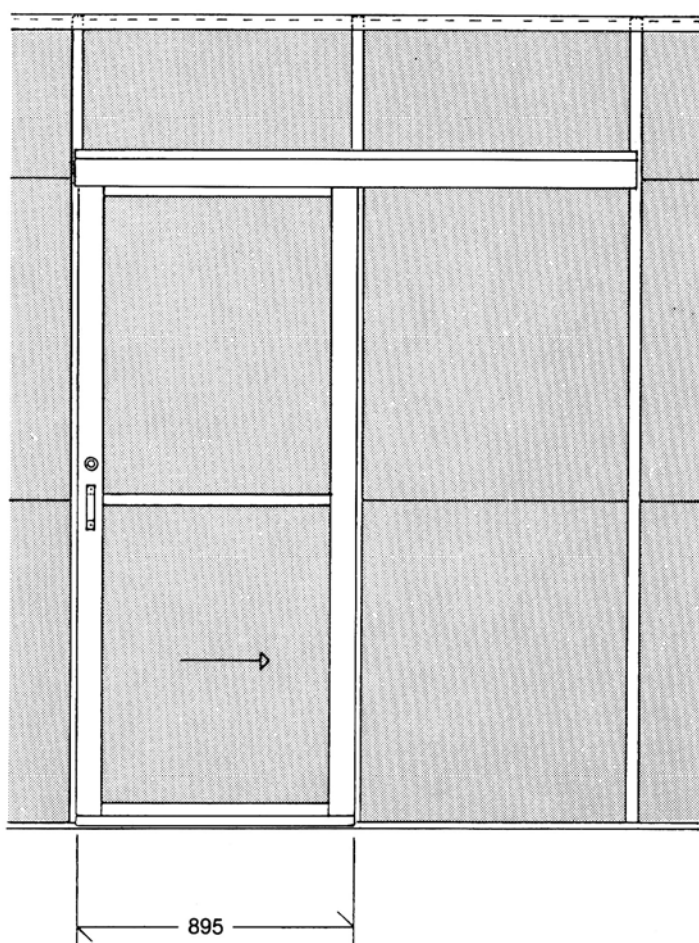

Afdækning af tagkonstruktion

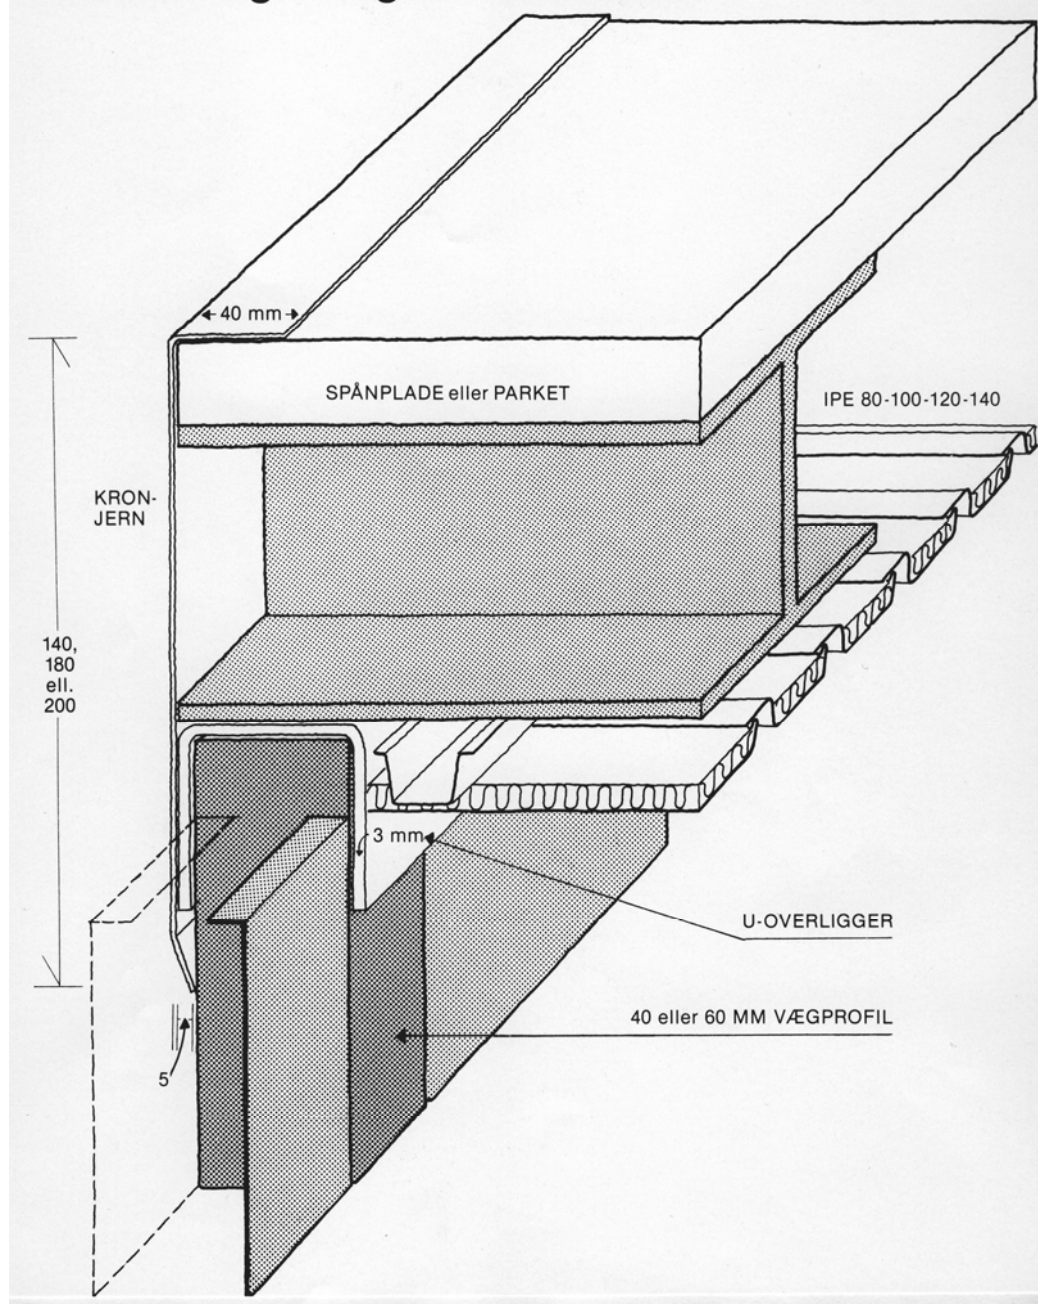

Principskitse af tag til belastning


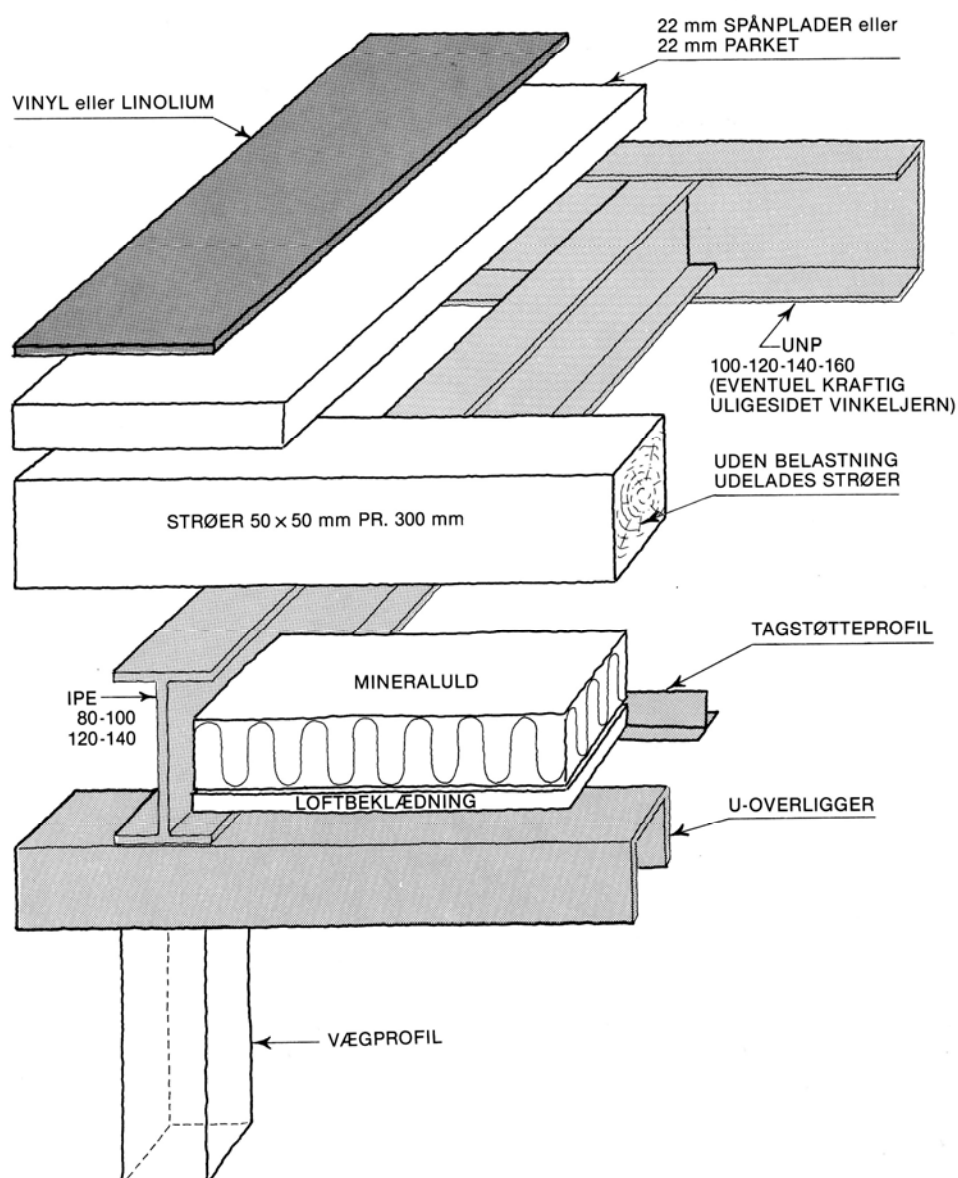


Matadorvægge



Gulvløsninger


VINYL eller LINOLEUM

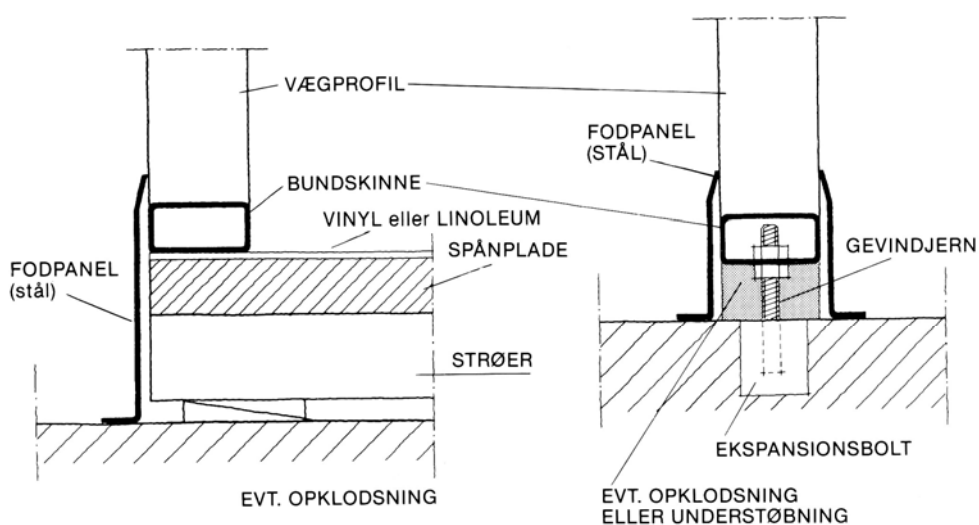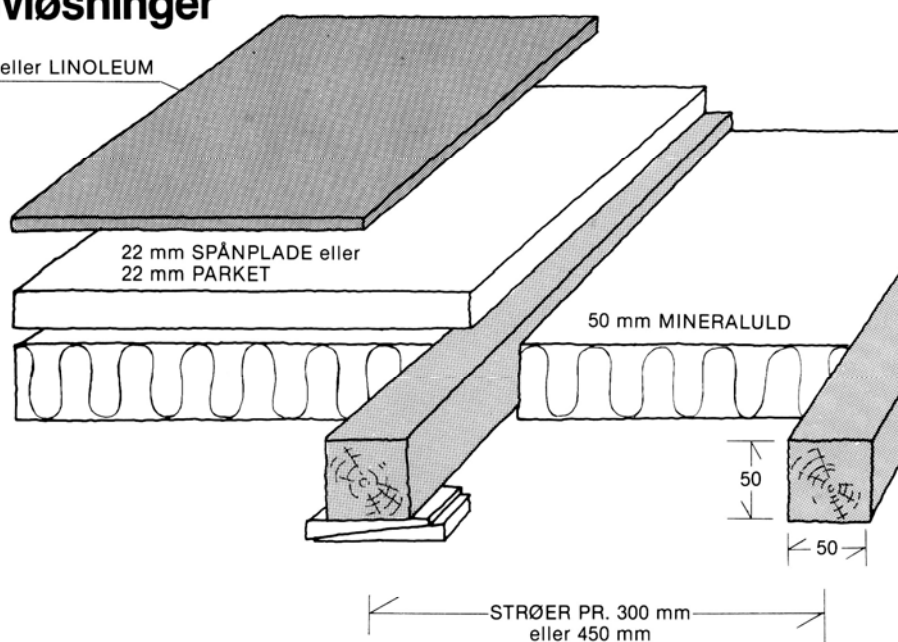

Luftlydisolation (ISO/R717)

60 mm væg - Standard



Prøvefelt: 9,6 m²



Modtagerum vol.: 35 m³

Måleresultat: R'm = 40


I_a = 40 dB, Δ = 0,5, Δ_{max} = 8.

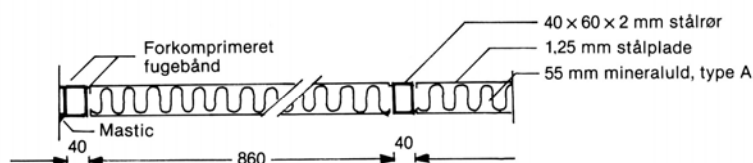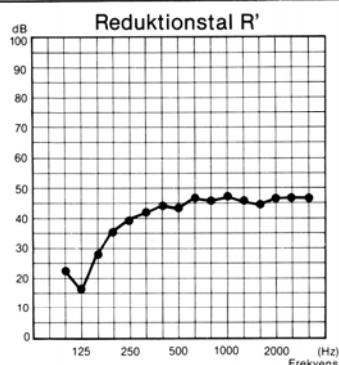

Frekvens Hz	R' dB
100	22
125	16
160	28
200	36
250	39
315	42
400	44
500	43
630	47
800	46
1000	47
1250	46
1600	45
2000	47
2500	47
3150	47

140 mm væg - Standard



Prøvefelt: 9,6 m²



Modtagerum vol.: 34 m³

Måleresultat: R'm = 46

I_a = 50 dB, Δ = 1,4, Δ_{max} = 6.

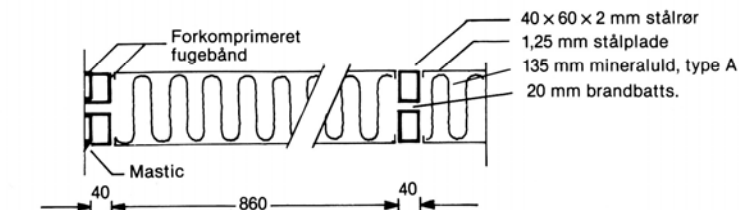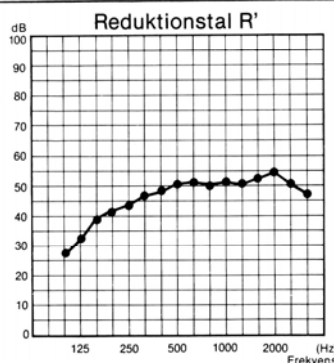

Frekvens Hz	R' dB
100	28
125	32
160	39
200	40
250	43
315	46
400	48
500	51
630	51
800	50
1000	51
1250	51
1600	53
2000	54
2500	51
3150	48


Målingen er udført af Skandinavisk Lydteknik, Postbox 7, Skolegade 36, 9320 Hjøllerup. Tlf. (08) 28 17 77

Luftlydisolation (ISO/R717)

60 mm væg – 4 vinduer med dobbeltglas

Vedr. indbygning af vinduer, se bilag 1.

Prøvefelt: 9,6 m²




Dobb. glas
3 + 4 mm.


Modtagerum vol.: 34 m³

Måleresultat: R'm = 39

I_a = 40 dB, Δ = 0,8, Δmax = 8.

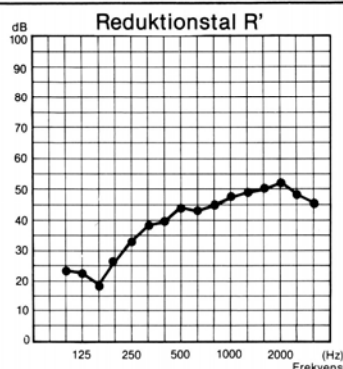


Frekvens Hz	R' dB
100	24
125	23
160	19
200	27
250	33
315	39
400	40
500	44
630	43
800	45
1000	47
1250	48
1600	50
2000	51
2500	48
3150	46

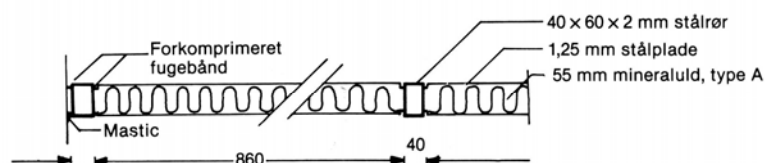

140 mm væg – 4 vinduer med dobbeltglas

Vedr. indbygning af vinduer, se bilag 1.

Prøvefelt: 9,6 m²




4 vind. m. enk. karm
4 + 6 mm glas.


Modtagerum vol.: 34 m³

Måleresultat: R'm = 48

I_a = 52 dB, Δ = 1,8, Δmax = 6.

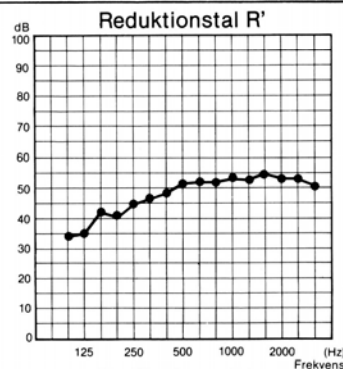

Frekvens Hz	R' dB
100	34
125	35
160	42
200	41
250	45
315	46
400	48
500	51
630	52
800	52
1000	53
1250	53
1600	55
2000	53
2500	53
3150	50

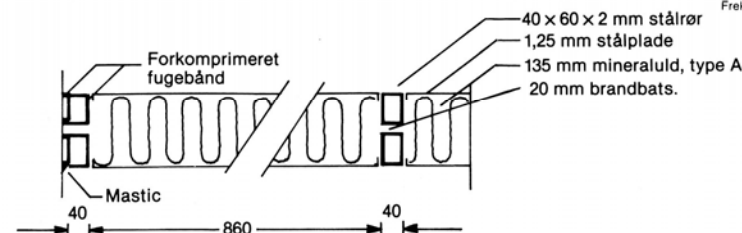

Målingen er udført af Skandinavisk Lydteknik, Postbox 7, Skolegade 36, 9320 Hjørrup. Tlf. (08) 28 17 77

Luftlydisolation (ISO/R717)

